



DOUBLE ENTRAXE
Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché sans refaire les trous



BLINDÉ CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE


La solution petit prix

LES + PRODUITS :



Double entraxe

Les atouts pour vos clients



5 FORMATS

vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)



PENSEZ À CONTRÔLER

l'anode magnésium vidange nécessaire si remplacement + d'infos sur www.thermor-pro.fr



VALISE SAV EXPRESS :
l'essentiel des références toujours avec vous en cas de dépannage p.216



Caractéristiques

CUVE ET CORPS DE CHAUFFE ÉMAILLÉS conformes aux normes d'hygiène

THERMOSTAT MÉCANIQUE

8 CAPACITÉS de 50 à 500 L et 6 diamètres (505, 513, 520, 570, et 575 et 750 mm).



HORIZONTAL : pose au mur, au sol ou au plafond en respectant le sens de montage des piquages. **Horizontalaux raccords côté :** ceintures réglables et ajustables

Livré avec **RACCORD DIÉLECTRIQUE 3/4"**

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

Désignation	Référence	Prix HT
Trépied universel 50 à 200 L Hauteur totale : 630 mm Hauteur piquages/sol : voir notice	900 991	55 € ⁽¹⁾
Raccord diélectrique tournant coudé 3/4"	901 029	18 € ⁽²⁾
Raccords diélectriques tournant coudés - Lot de 10	901 014	160 € ⁽²⁾

(1) Eco-contribution PMCB 2f4, page 260

(2) Eco-contribution PMCB 2a2, page 260

PENSEZ-Y

Dans le cadre d'un remplacement de chauffe-eau, le trépied doit obligatoirement être remplacé (réf 900 991).




1 RÉSISTANCE «THERMOPLONGEUR» :

- en contact direct avec l'eau et exposée au calcaire
- en cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau.

2 PROTECTION ANTICORROSION

- anode en magnésium, qui se dissout dans le temps.
- nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.

Cotes d'installation (en mm)

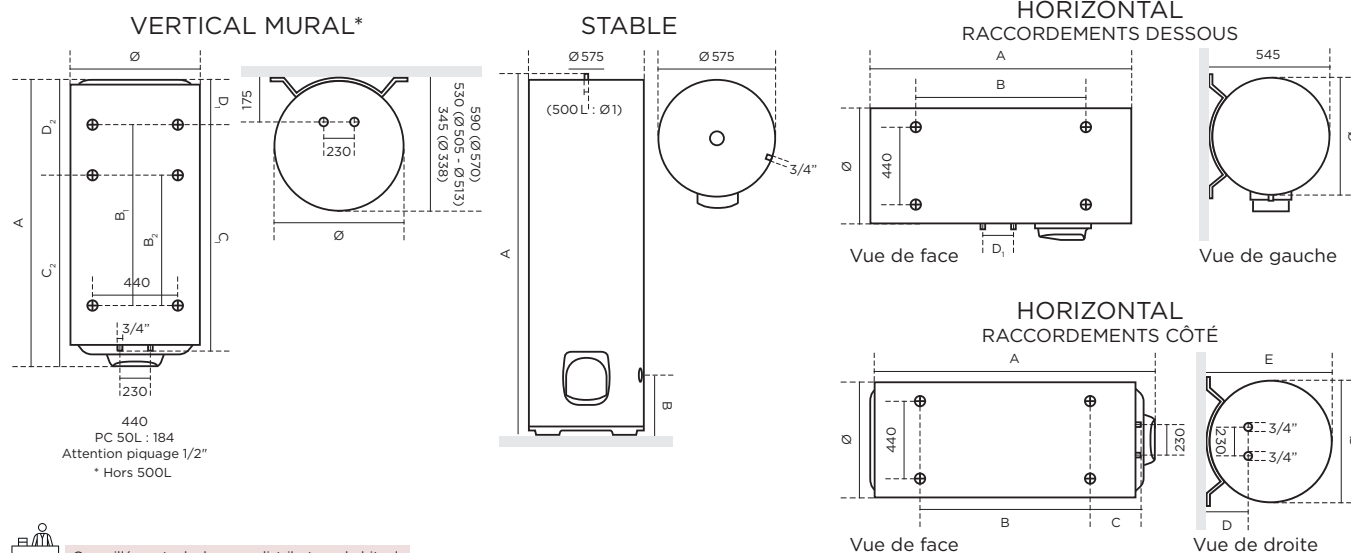

Conseillé en stock chez vos distributeurs habituels

Ø 505 et Ø 513 BLINDÉS - VERTICAUX MURAUX

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	D ₁	D ₂				
50	1	2000	1,11	(3)	0,47	1h36	338	918	-	-	750	-	168	-	18	241 039	472 €	C
ETROIT SUR EVIER																		
50	1	1200	0,71	(3)	0,30	2h26	505	575	-	-	370	-	155	-	22	241 040	502 €	C
75	1 ou 2	1200	1,06	137	0,28	4h12	513	705	-	-	570	-	135	-	22	251 054	513 €	C
100	2	1200	1,18	176	0,25	5h13	513	835	-	-	750	565	85	265	26	261 128	472 €	C
150	3	1600	1,61	279	0,22	5h50	513	1155	800	500	1050	750	105	405	34	251 084	547 €	C
200	4	2200	1,96	376	0,21	5h42	513	1475	800	700	1050	950	425	525	43	251 085	626 €	C

Ø 570 BLINDÉS - VERTICAUX MURAUX COMPACTS

Équipement en option PACIFIC

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	D ₁	D ₂				
100	2	1200	1,15	182	0,24	5h28	570	740	-	-	570	-	165	-	29	861 511	472 €	C
150	3	1600	1,49	276	0,21	6h00	570	990	500	-	750	-	235	-	38	861 512	547 €	C
200	4	2200	1,83	363	0,19	5h55	570	1245	800	700	1050	950	190	285	44	861 513	626 €	C

Ø 575 BLINDÉS - STABLES

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B				
200	4	2200	1,82	366	0,19	5h06	575	1270	280	47	282 030	998 €	C
300	5 et +	3000	2,41	537	0,17	5h53	575	1765	280	60	282 031	974 €	C
NOUVEAU 500 ⁽²⁾	5 et +	5000 TC	2,6	913 ⁽⁴⁾	0,11	5h53	750	1840	310	154	292 001	2 977 €	C

Ø 520 BLINDÉS - HORIZONTAUX MURAUX RACCORDEMENTS DESSOUS**

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)				Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B	D ₁				
75	1 ou 2	1600	1,09	142	0,31	2h59	520	700	480	195	25	253 011	734 €	C
100	2	1600	1,18	176	0,25	3h49	520	830	600	100	29	253 014	828 €	C
150	3	2200	1,51	253	0,21	3h52	520	1150	800	100	37	253 021	987 €	C
200	4	2200	1,81	333	0,19	5h07	520	1470	1050	100	45	253 023	1 120 €	C

Ø 570 BLINDÉS - HORIZONTAUX MURAUX RACCORDEMENTS CÔTÉ*

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)						Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B	C	D	E				
75	1 ou 2	2000	1,41	152	0,40	2h27	513	705	Réglable ceintures		175	530	22	853 408	799 €	C
100	2	2000	1,59	192	0,34	3h15	570	740			175	590	29	853 409	890 €	C
150	3	2000	1,94	281	0,27	4h55	570	990			175	590	38	853 410	1 053 €	C
200	4	2000	2,38	369	0,25	6h14	570	1245			175	590	44	853 411	1 136 €	C

(1) Écoparticipation : 5,00 € HT. (2) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C.

(3) Pas de valeur pour les capacités < 75 L et > 300 L. (4) : V40 à 80°C. (5) : Jaquette grise en PVC souple

Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance sauf 500 L.



(de 75 à 300 L)
*Sauf VM étroit
50 L et VS 500 L

(horizontal
raccord dessous
et raccord côté)

(500 L)

(50 L)

(horizontal
et stable)

(mural)

(500 L TC)

(sauf 50 L
et 500 L)

SERVICES

GARANTIE
5 ANS

GARANTIE
2 ANS

SAV
EXPRESS
24h

CUVE

PIÈCES
AMOVIBLES ET
ÉLECTRIQUES